


DIMENSIONES (mm)

A	670
B	740
E	1260
H	1470
R	235
T	145

MODELO	KSN8-20D	
Capacidad de levante (kgs)	10.000	
Velocidad de levante (mts/min)	2.7/0.9	
Rango de levante disponible (mts cadena)	3 a 25	
Velocidad de traslación (mts/min)	5/20	
Medida de cadena (mm)	11.2 x 34	
Nº de Ramales	4	
Nº de Velocidades	2	
ESPECIFICACIONES MOTOR TECLE	Potencia (Kw)	3.0*2/1.0*2
	RPM	960/2880
	Voltaje (V)	380
	Fases	3
	Frecuencia (Hz)	50
ESPECIFICACIONES MOTOR CARRO	Potencia (Kw)	2*0.18/2*0.75
	RPM	760/2880
	Voltaje (V)	380
	Fases	3
	Frecuencia (Hz)	50
Peso Neto (kgs)	380	
Ajuste viga IPN (mm)	220 - 150	
Protección	IP55	

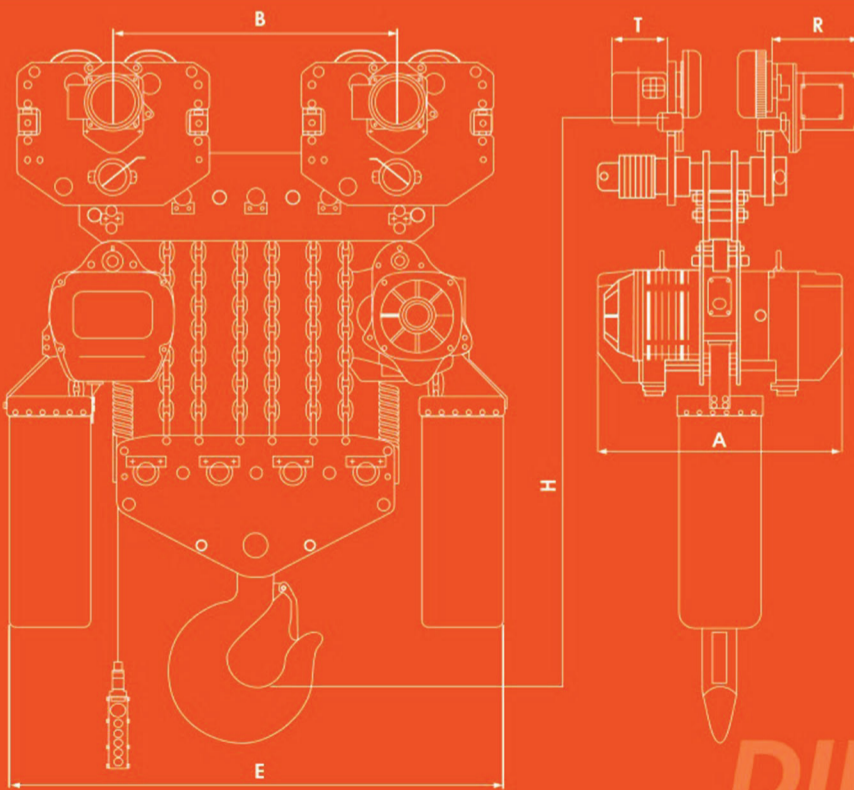

DIMENSIONES

