




DIMENSIONES (mm)

A	670
B	740
E	1260
H	1470
R	235
T	145

MODELO	KSN 20-8D	
Capacidad de levante (kgs)	20.000	
Velocidad de levante (mts/min)	1.2/0.4 mts/min	
Rango de levante disponible (mts cadena)	12.5	
Velocidad de traslación (mts/min)	20/5	
Medida de cadena (mm)	11.2 x 34	
Nº de Ramales	8	
Nº de Velocidades	2	
ESPECIFICACIONES MOTOR TECLE	Potencia (Kw)	3.0*2/1.0*2
	RPM	2880/960
	Voltaje (V)	380
	Fases	3
	Frecuencia (Hz)	50
ESPECIFICACIONES MOTOR CARRO	Potencia (Kw)	0.75*2/0.18*2
	RPM	2880/760
	Voltaje (V)	380
	Fases	3
	Frecuencia (Hz)	50
Peso Neto (kgs)	545 kg	
Ajuste viga IPN (mm)	150 - 220	
Protección	IP55	

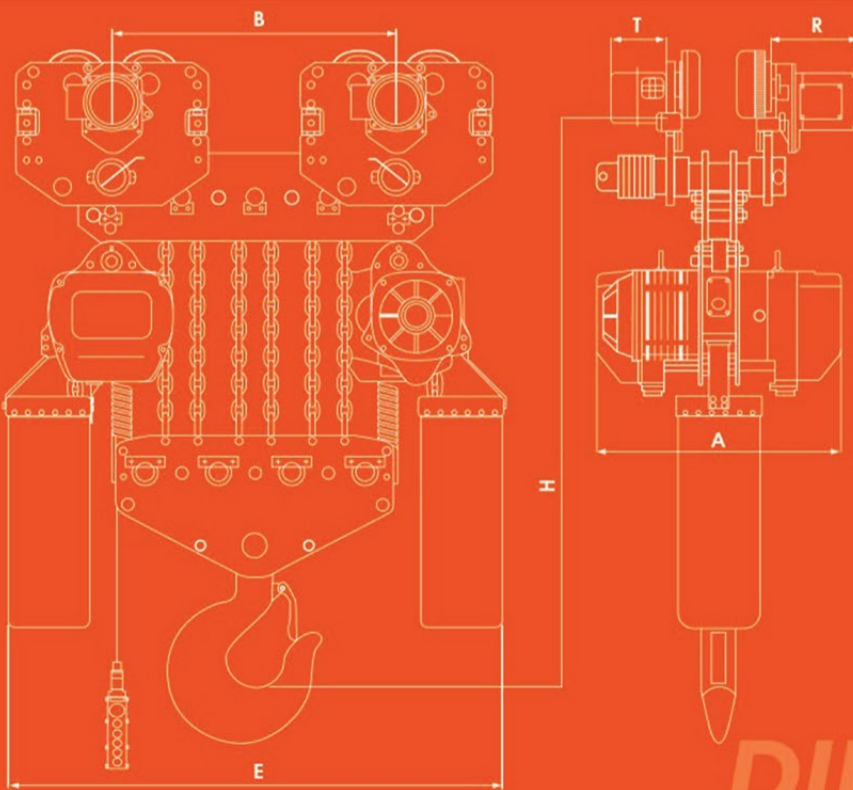

DIMENSIONES

